


GRANSASSO

COERENTE

In linea con la filosofia del materasso tradizionale con cui siamo cresciuti ed arrivati fin qui, un sostegno per la nostra schiena, lineare e compatto, perché il materasso non deve abbracciarci ma sostenerci,

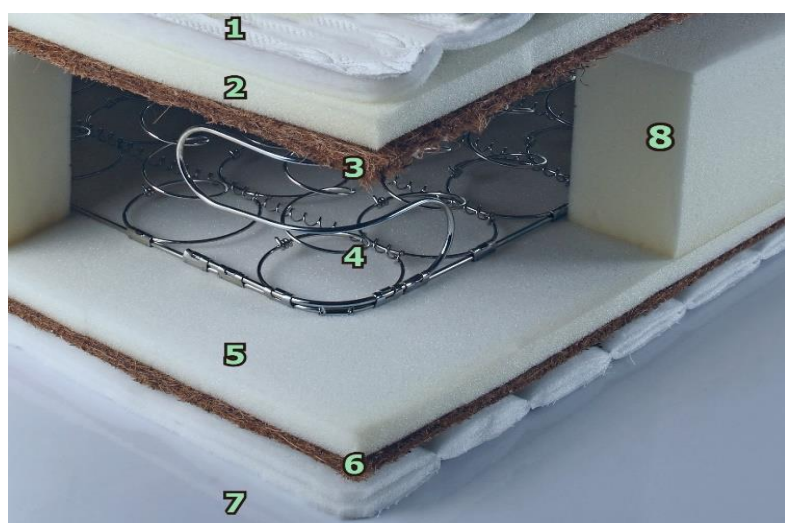

OBIETTIVO

Sostenere, traspirare, durare.

IN BREVE

1 e 7 Rivestimento anallergico


2 e 5 Pannello comfort

3 e 6 Pannello Hard-firm-sdshield

4 Molleggio bonnel 700, filo 2.8 mm

8 Fianchi rinforzati densità 40

Materasso bordato con lavorazione classica, altezza 28 cm, misure disponibili standard e su misura, dimensione massima 200x220 cm. Non si arrotola per il trasporto, consegnato a dimensioni effettive

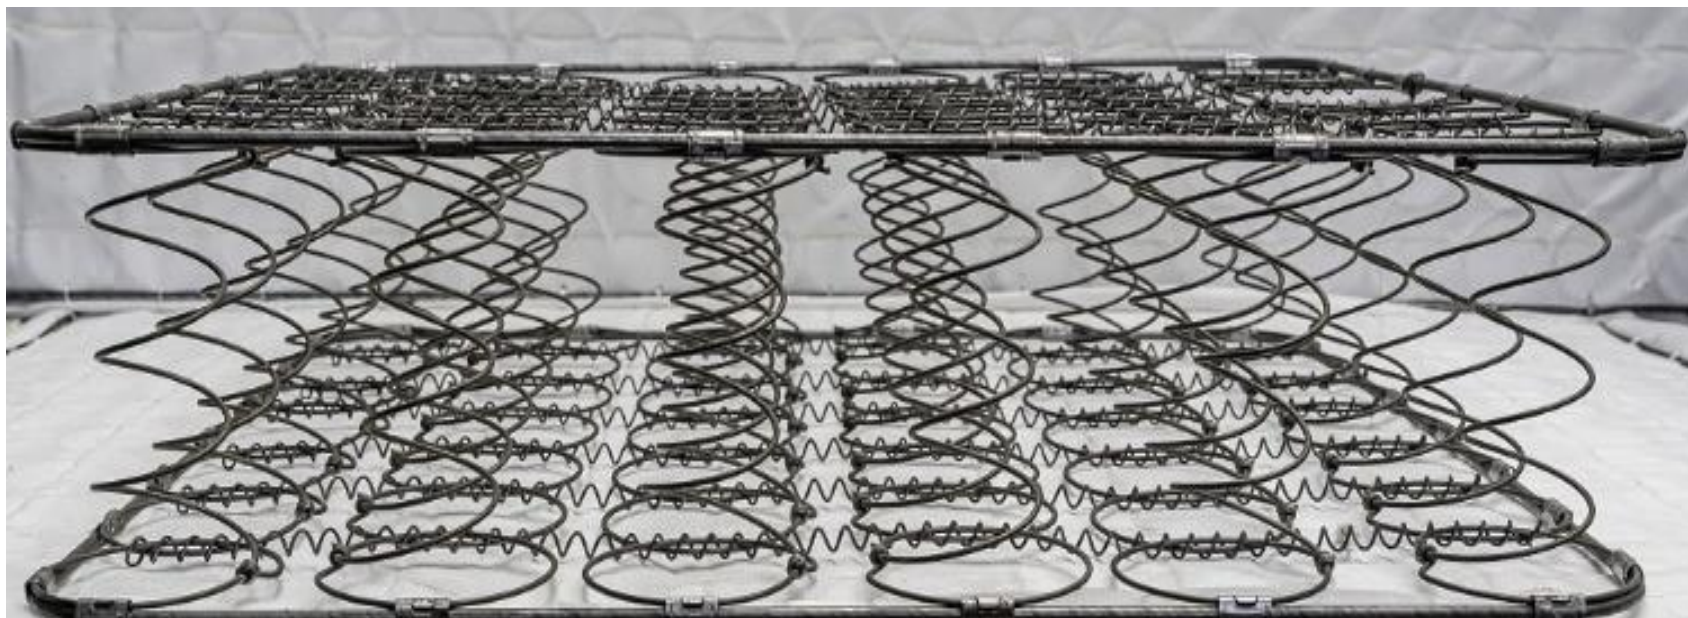

Il cuore con molleggio tradizionale con filo di spessore 2.8 mm e la cornice rinforzata ad alta densità Strong-flex, garantiscono sostegno e durabilità, il pannello hard-firm shield rende il sostegno centrale di Gransasso lineare e compatto. Il pannello comfort in Polyfoam a densità 40 kg al m³ (2 e 5) alleggerisce di poco la pressione per renderlo più confortevole, così come il rivestimento, misto fibre anallergiche cave in poliestere e fibre naturali fresche e traspiranti. Notare come il pannello comfort è posizionato sul lato A appena sotto il rivestimento, sul lato B appena sotto le molle. Con questa scelta offriamo una doppia rigidità, il lato B risulterà leggermente più deciso, rispetto al lato A.

Sebbene Gransasso sia il fiore all'occhiello dei materassi Bonnell tradizionali, la maggior rigidità possibile, e soprattutto la garanzia di rigidità per pesi corporei oltre 120 kg, la troviamo nel materasso Kilimangiaro.

Base letto adatta: utilizzabile su doghe, sia flessibili che con doppia traversa di rinforzo, sommier in legno purché con fori per il ricircolo dell'aria, letti contenitore e sommier a molle. Adatto anche a rete in ferro a maglia greca, utilizzare soprattutto in questo caso, un copirete o copridoghe imbottito o in feltro.

Manutenzione: non necessita di particolare manutenzione, si consiglia tuttavia una costante rotazione, almeno quattro volte l'anno, testa-piedi, capovolgerlo è possibile ma non determinante ai fini della manutenzione.

Realizzato in Italia con materie prime italiane, garanzia europea standard ricopre difetti di fabbrica di 24 mesi.